




VIN-FP-795/001

D-TEK 3 LEKZOEKER



Niet contractuele foto

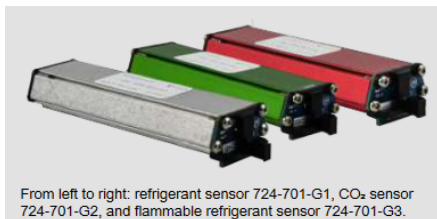

From left to right: refrigerant sensor 724-701-G1, CO₂ sensor 724-701-G2, and flammable refrigerant sensor 724-701-G3.

VOORSTELLING

D-Tek 3 is een lekzoeker voor meerdere koudemiddelen zoals HFK's, HFO's en CO₂. Hij is aangepast voor HFCK's, HFK's, HFO/HFK-mengsels (R-448A, R-513A) evenals voor pure HFO's (R-1234yf, R-1234ze, R-1233zd,...). Hij detecteert eveneens CO₂ door eenvoudig de voeler te veranderen.

De D-Tek 3 voeler kan gemakkelijk worden verwisseld afhankelijk van het koudemiddel die in het systeem wordt gebruikt. Elke voeler technologie is aangepast aan gehalogeneerde vloeistoffen of aan CO₂.

Voor een 2-in-1 lekzoeker is elk van deze voeler ook als optie verkrijgbaar.

De ergonomisch ontworpen D-Tek 3 wordt geleverd in een harde koffer met reservefilters, een oplaadbare lithiumbatterij en een netadapter.

TECHNISCHE BESCHRIJVING

- Voldoet aan norm EN 14624
- Infrarood absorptie lekdetectie.
- 4 gevoeligheidsniveaus (laag-gemiddeld-hoog-super).
- Detecteert traditionele koudemiddelen, mengsels en CO₂ met de aankoop van een extra voeler.
- visueel signaal op een schaal van 8 LED's.
- Geluidssignaal met variabele intensiteit dat toeneemt naarmate het lek nadert.
- Hoofdtelefoonaansluiting
- Automatische kalibratie en reset, met de mogelijkheid om een handmatige resetmodus te selecteren.
- Indicator voor lege batterij. Flexibele sonde

SPECIFICATIES :

Gevoeligheid in g/jaar : R-134a R-1234yf CO ₂ R-290	1 0,5 2 5
Voeding	Oplaadbare lithium batterijen + AC adapter
Levensduur van de batterij	≈ 9 uur
Levensduur van de infraroodcel	≈ 1000 uur
Lengte van de sonde	≈ 430 mm
Gebruikstemperatuur	-20°C tot +50°C
Gewicht (met batterij)	440 g

Voor meer informatie, raadpleeg onze website



http://www.climalife.dehon.com/contact_us